



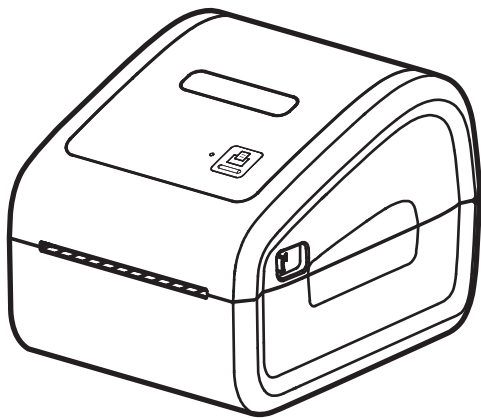

123inkt LM330d

Gebruikershandleiding

123inkt LM330d

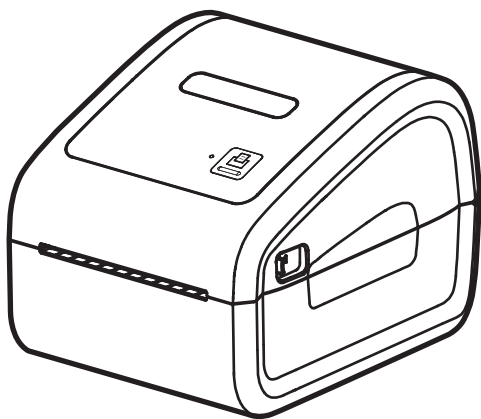

Gebruikershandleiding


Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door en bewaar hem goed.

1. Productinleiding

1.1 Inhoud van de verpakking




Imprimante
×1




Voedingsadapter
×1

! Het type stekker kan per land verschillen.




Type-B kabel
×1




Papierrolhouder
×1



USB-adapter
(Type-A naar Type-C)
×1



Gebruikershandleiding
×1






30 stuks 4"x6"
(101,6 x 152,4 mm)
labels ×1



Onderhoudsgids
×1

! DHL adviseert het gebruik van 4"x8" (100 x 200 mm) labels.



1.2 Onderdelen van de printer

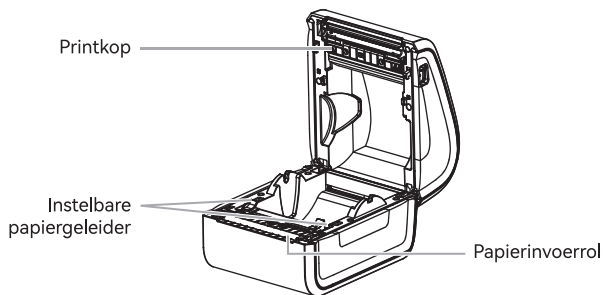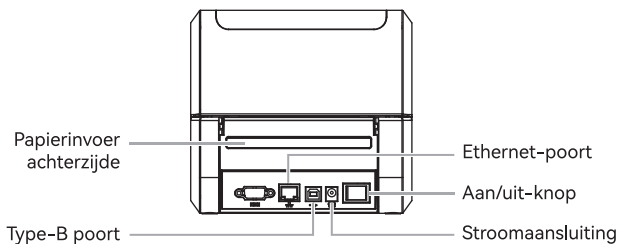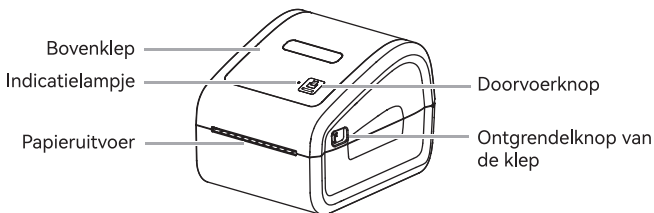

2. Voorbereiding voor gebruik


2.1 Het beschermpapier van de printkop verwijderen

- 01** Druk op de ontgrendelknop van de behuizing en til de bovenklep op tot een hoek van 90 graden.





- 02** Verwijder het beschermpapier.

⚠ Vanwege verschillende modellen is uw printer mogelijk niet voorzien van het wegwerpbeschermpapier. Als dit het geval is, kunt u deze stap overslaan.




2.2 Aansluiten op de voeding

- 01** Steek het ronde uiteinde van de voedingsadapter in de voedingspoort van de printer.
- 02** Steek de adapter in het stopcontact.




- 03** Druk op de aan/uit-knop aan de achterzijde van de printer om deze in te schakelen. Het indicatielampje op de bovenklep gaat branden.





- ⓘ • Langzaam knipperend rood lampje: geen papier geplaatst
• Continu blauw licht: papier geplaatst

- 04** Deze printer kan alleen worden gebruikt met een aangesloten netsnoer.

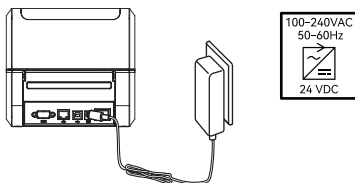


2.3 Labelrol plaatsen


- 01** Plaats het labelpapier met de bedrukte zijde naar boven en installeer de papierrolhouder.



- 02** Voer het labelpapier gelijkmatig in, schuif de papierklem aan om het vast te zetten en trek het papier tot voorbij de papierrol naar buiten.

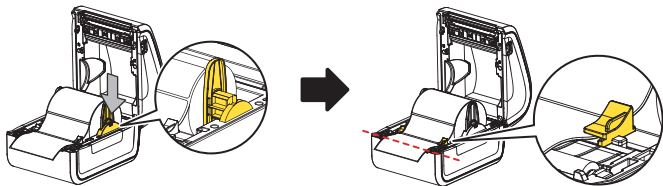

- 03** Sluit de klep van de printer, houd de invoerknop ongeveer 3 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los. De papierkalibratie is voltooid wanneer het blauwe lampje constant blijft branden.

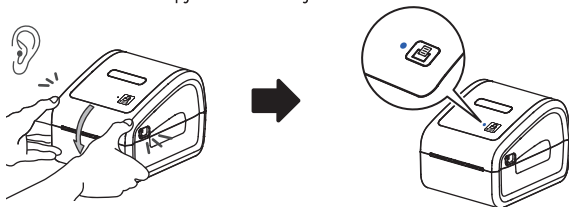


2.4 Voorzorgsmaatregelen voor het eerste gebruik

Eerste gebruik of papierformaat wijzigen: Houd de invoerknop  3 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje blauw wordt om het papier te kalibreren.

3. Aan de slag

3.1 De app downloaden

Methode 1: Zoek naar de "Labelife" app in de App Store® of Google Play™ om deze te downloaden en te installeren.



Methode 2: Scan de QR-code om de app te downloaden. Scan de code eenvoudigweg met de camera van uw smartphone, de ingebouwde scanfunctie van uw browser of een speciale scan-app.



⚠ Aangezien de Safari-browser op Apple-apparaten geen directe QR-codescans ondersteunt, dient u de ingebouwde QR-codescanner van uw apparaat te gebruiken.

3.2 Printen via mobiele apparaten

01 Open de "Labelife" app.



02 Tik op [Verbinding maken met printer].



03 Machtigingen verlenen.



04 Wacht tot de printer is verbonden.



⚠ Voor meer informatie over app-machtigingen, zie **3.3 Beschrijving van machtigingen** in deze handleiding.

05 De printer is succesvol verbonden.



3.3 Beschrijving van machtigingen

❗ Wanneer de printer wordt verbonden, vraagt de app om de benodigde machtigingen.

01. Voor Android

① De app heeft toestemming nodig om te zoeken naar Bluetooth-apparaten in de buurt.



② Bluetooth-koppelingsverzoek



❗ Voor Android 12 en nieuwere versies heeft de app toestemming nodig om te scannen naar Bluetooth-apparaten in de buurt. Voor systemen ouder dan Android 12 heeft de app GPS-toestemming nodig om te zoeken naar Bluetooth-apparaten in de buurt.

❗ U kunt op "Koppelen" tikken zonder "Toegang tot uw contacten en oproepgeschiedenis toestaan" aan te vinken.

02. Voor iOS

① De app vereist toegang tot internet.




② De app vereist toestemming voor bluetooth.



4. Afdrukken via de computer

4.1 De driver downloaden


- 01** Ga naar www.123inkt.nl/page/product_123inkt-labelprinter-lm330d.html om het stuurprogramma te downloaden.




- Als u ChromeOS gebruikt, raadpleeg dan hoofdstuk **5. Meer toepassingen** in deze handleiding.
- Wanneer er een internetverbinding is en de printer is ingeschakeld, zullen Windows-computers de driver automatisch installeren zodra deze via een USB-kabel met de printer zijn verbonden.
- De ondersteuning voor Linux is beperkt. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice.

4.2 Sluit de USB-kabel aan voor het afdrukken

- 01** Steek de Type-A-zijde (het brede uiteinde) van de kabel in de Type-A-poort van de computer.




Horizontale USB-poorten



Verticale USB-poorten

- ! Voor Mac is een USB-adapter vereist



- 02** Steek het Type-B uiteinde (het smalle uiteinde) van de kabel in de Type-B poort op de printer.

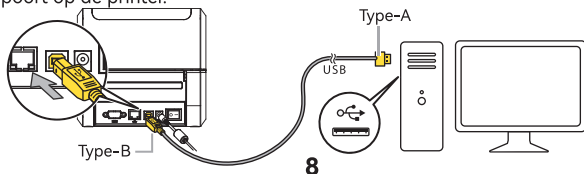

- 03** Dubbelklik op het installatiepakket van de driver.



- 04** Voer het installatieprogramma van de driver uit. Na een succesvolle installatie is de printer toegankelijk via het Configuratiescherm.

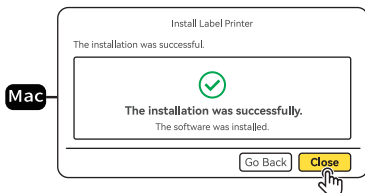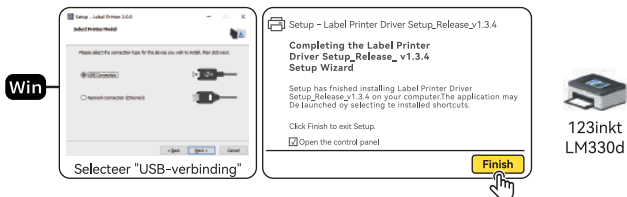

! Op macOS moet u via Systeeminstellingen de printer handmatig toevoegen.

Printers & Scanners

Add Printer,Scanner,or Fax...

! Wilt u meer weten over de afdrুকopties? Raadpleeg dan de handleiding **6. Meer handleidingen en video-instructies** voor meer informatie.

4.3 PDF's afdrucken

- 01** Dubbelklik om het PDF-bestand dat u wilt afdrucken te openen.




- 02** Klik op [Afdrukken] of



❗ Gebruik voor een optimale afdrukkwaliteit de aanbevolen software voor uw besturingssysteem.
Voor macOS wordt de ingebouwde app Voorvertoning aanbevolen.
Voor Windows kunt u Adobe downloaden en gebruiken.


- 03** Selecteer de 123inkt LM330d printer en klik op [Afdrukken] om het afdrukken te starten.

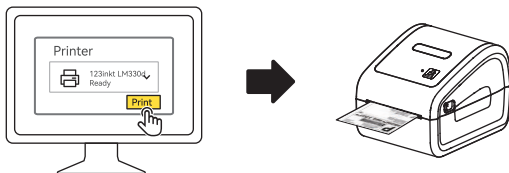

- 04** Scheur het etiket af langs de papieruitvoer.



- 05** Verwijder de beschermfolie.



- 06** Plak het label op een droog en vlak oppervlak.



5. Meer toepassingen

5.1 Chrome-extensie

Installeer de extensie "Labelife" uit de Chrome Web Store.



Labelife

★★★★★ 5 | Productivity | 5 users

Add to Chrome



Extensie	Overzicht	Systemen/Apparaten	Verbindingsmethoden	Beschikbaar in
Labelife 	Met deze Chrome-browsere extensie kunt u labelprinters gebruiken op ChromeOS- en macOS-apparaten.	ChromeOS / iMac, MacBook Air, MacBook Pro	USB/Bluetooth	Toevoegen aan Chrome 
		Windows	Bluetooth	

5.2 Applicaties voor computers

Extensie	Overzicht	Systemen/Apparaten	Verbindingsmethoden	Beschikbaar op
Labelife 	Deze applicatie voor het bewerken van etiketten op de computer beschikt over functies voor het importeren, bijsnijden en tekenen van PDF's. Met een breed scala aan lettertypen, stijlen, kaders, afbeeldingen en barcodes kunt u hiermee aangepaste labels en lay-outs ontwerpen.	Windows / iMac, MacBook Air, MacBook Pro	USB/Bluetooth	Download on the Mac App Store Get it from Microsoft

5.3 Applicatie voor mobiele apparaten

Extensie	Overzicht	Systemen/Apparaten	Verbindingsmethoden	Beschikbaar op
Labelife 	Met deze applicatie kunt u PDF's importeren en bijsnijden op mobiele apparaten, ingebouwde sjablonen gebruiken om labels te maken en te bewerken, en rechtstreeks printen vanaf uw labelprinter.	Android / iPhone, iPad	Bluetooth	 

6. Meer handleidingen en video-instructies

U vindt meer handleidingen, video-instructies en veelgestelde vragen (FAQ's) via de volgende methoden.

Methode 1: Ga naar

www.123inkt.nl/page/product_123inkt-labelprinter-lm330d.html



www.123inkt.nl/page/product_123inkt-labelprinter-lm330d.html

Methode 2: Scan de QR-code.

U kunt de code scannen met de camera van uw telefoon, de ingebouwde QR-scanner van uw browser of een speciale scan-app.




Omdat de Safari-browser op Apple-apparaten het direct scannen van QR-codes niet ondersteunt, dient u de ingebouwde QR-codescanner van uw apparaat te gebruiken.

7. Problemen oplossen

Rood lampje knippert

* Start de printer opnieuw op, houd de invoerknop  3 seconden ingedrukt tot het indicatielampje blauw wordt om het papier te kalibreren.

* Controleer de verbruiksartikelen, vervang deze indien ze uitgeput zijn.

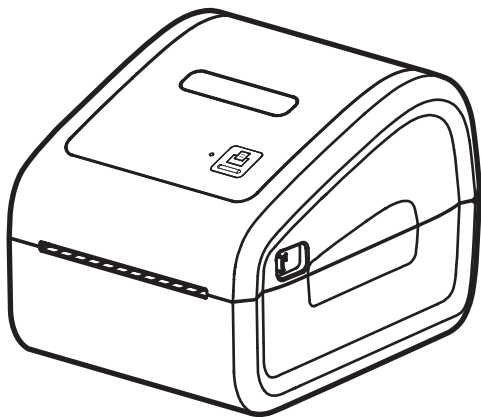

Mode d'emploi


Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour toute référence ultérieure.

1. Présentation du produit

1.1 Contenu de l'emballage




Imprimante
x1




Adaptateur secteur
x1

! Le type de fiche varie selon le pays.




Câble Type-B
x1




Support de rouleau
de papier x1



Adaptateur USB
(Type-A vers Type-C)
x1



Guide d'utilisation
x1






30 étiquettes
101,6 x 152,4 mm
(4 x 6 po) x1



Guide d'entretien
x1

! DHL recommande l'utilisation d'étiquettes de 4"x8" (100x200 mm).



1.2 Composants de l'imprimante

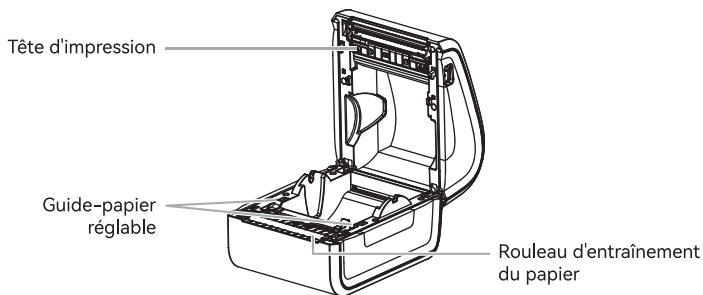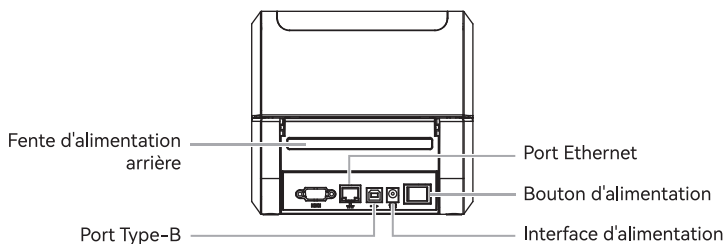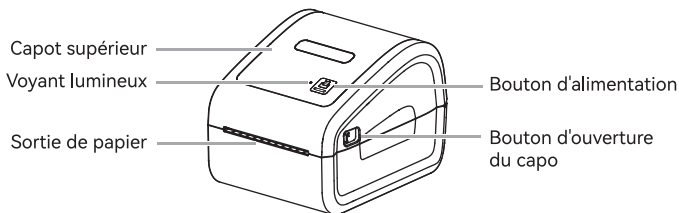

2. Préparations avant utilisation


2.1 Retrait du papier de protection de la tête d'impression

- 01** Appuyez sur le bouton d'ouverture du capot et soulevez le capot supérieur jusqu'à un angle de 90 degrés.




- 02** Retirez le papier de protection.

⚠ Selon le modèle, votre imprimante peut ne pas contenir de papier de protection jetable. Si c'est le cas, veuillez ignorer cette étape.




2.2 Branchement à l'alimentation électrique


- 01** Branchez l'extrémité ronde de l'adaptateur secteur sur l'interface d'alimentation de l'imprimante.



- 02** Branchez l'adaptateur sur la prise.




- 03** Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'arrière de l'imprimante pour l'allumer. Le voyant lumineux sur le capot supérieur s'allume.





- ❗ Clignotement rouge lent : absence de papier
- Voyant bleu fixe : papier chargé

- 04** Cette imprimante doit être utilisée exclusivement avec un cordon d'alimentation branché.

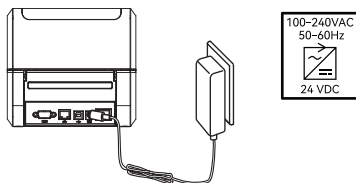


2.3 Installation du papier étiquette


- 01** Placez le papier étiquette avec la face à imprimer vers le haut et installez le support de rouleau de papier.



- 02** Insérez le papier d'étiquettes délicatement, faites glisser le guide-papier pour le fixer, puis tirez le papier d'étiquettes au-delà du rouleau d'entraînement.

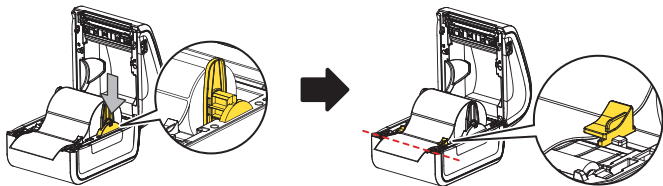

- 03** Fermez le capot de l'imprimante, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 3 secondes, puis relâchez-le. Le calibrage du papier est terminé lorsque le voyant bleu reste allumé.

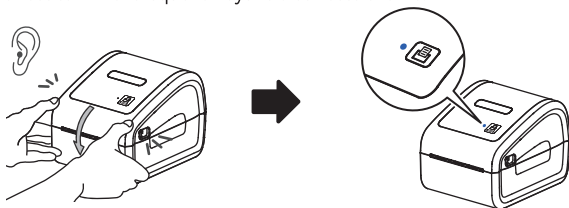


2.4 Précautions avant la première utilisation

Première utilisation ou changement de format de papier : maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant  3 secondes jusqu'à ce que le voyant devienne bleu pour calibrer le papier.

3. Prise en main

3.1 Téléchargement de l'application

Méthode 1 : Recherchez l'application « Labelife » sur l'App Store® ou Google Play™ pour la télécharger et l'installer.



Méthode 2: Scannez le code QR pour télécharger l'application. Scannez simplement le code avec l'appareil photo de votre smartphone, la fonction de scan intégrée de votre navigateur ou une application de scan dédiée.



❗ Le navigateur Safari sur les appareils Apple ne permettant pas de scanner directement les codes QR, veuillez utiliser le scanner de codes QR intégré à votre appareil.

3.2 Impression via des appareils mobiles

01 Ouvrez l'application « Labelife ».



02 Appuyez sur [Connexion à l'imprimante].



03 Accorder les autorisations.



04 Attendez que l'imprimante soit connectée.



❗ Pour plus d'informations sur les autorisations de l'application, reportez-vous à la section **3.3 Description des autorisations** de ce manuel.

05 L'imprimante est connectée avec succès.



3.3 Description des autorisations

❗ Lors de la connexion de l'imprimante, l'application demandera les autorisations nécessaires.

01. Pour Android

① L'application nécessite l'autorisation de rechercher des appareils Bluetooth à proximité.



❗ Pour Android 12 et les versions ultérieures, l'application nécessite l'autorisation de rechercher des appareils Bluetooth à proximité. Pour les systèmes antérieurs à Android 12, l'application nécessite l'autorisation GPS pour rechercher les appareils Bluetooth à proximité.

② Demande de jumelage Bluetooth



❗ U kunt op "Koppelen" tikken zonder "Toega"Vous pouvez appuyer sur « Jumeler » sans cocher « Autoriser l'accès à vos contacts et à l'historique des appels ».ng tot uw contacten en oproepgeschiedenis toestaan" aan te vinken.

02. Pour iOS

① L'application nécessite un accès à Internet.




② L'application nécessite l'autorisation Bluetooth.



4. Impression via un ordinateur

4.1 Télécharger le pilote

- 01** Veuillez visiter www.123inkt.nl/page/product_123inkt-labelprinter-lm330d.html pour télécharger le pilote.




- ! • Si votre système d'exploitation est ChromeOS, veuillez vous reporter à la section 5.

Autres applications.


- Lorsque l'ordinateur est connecté à Internet et que l'imprimante est sous tension, Windows installe automatiquement le pilote dès que l'imprimante est reliée via un câble USB.
- Le support pour Linux est limité. Veuillez contacter le service client pour plus d'informations.

4.2 Connexion USB pour l'impression

- 01** Branchez l'extrémité Type-A (la plus large) du câble sur le port Type-A de l'ordinateur.




Ports USB horizontaux



Ports USB verticaux

- ! Un adaptateur USB est requis pour Mac.




- 02** Branchez l'extrémité Type-B (l'extrémité la plus étroite) du câble sur le port Type-B de l'imprimante.

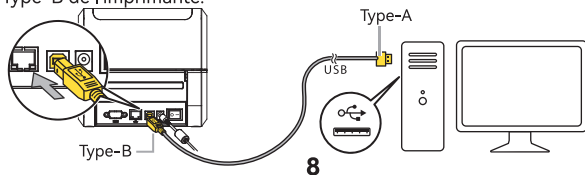

- 03** Double-cliquez sur le package d'installation du pilote.




- 04** Lancez le programme d'installation du pilote. Une fois l'installation réussie, l'imprimante est accessible depuis le Panneau de configuration.

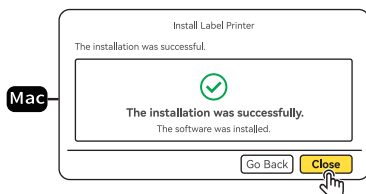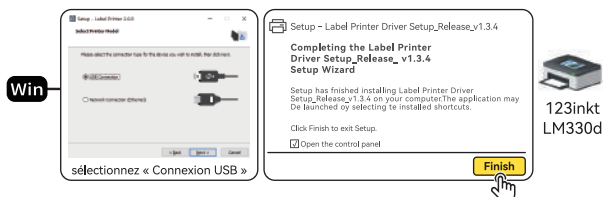

! Pour en savoir plus sur les options d'impression, veuillez consulter le guide **6. Plus de guides et de tutoriels vidéo** pour plus d'informations.


4.3 Impression de fichiers PDF

- 01** Double-cliquez pour ouvrir le fichier PDF que vous souhaitez imprimer. **02** Cliquez sur [Imprimer] ou

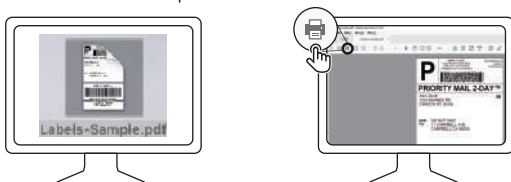

- ❗ Pour une qualité d'impression optimale, veuillez utiliser le logiciel recommandé pour votre système d'exploitation.
 Pour macOS, l'utilisation de l'application intégrée Aperçu est recommandée.
 Pour Windows, téléchargez et utilisez Adobe.


- 03** Sélectionnez l'imprimante 123inkt LM330d et cliquez sur [Imprimer] pour lancer l'impression.

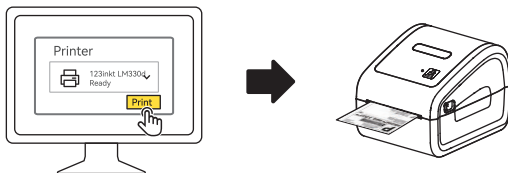

- 04** Déchirez l'étiquette le long de la sortie papier.



- 05** Retirez le support protecteur.



- 06** Coller l'étiquette sur une surface sèche et plane.



5. Autres applications

5.1 Extension Chrome

Veuillez installer l'extension « Labelife » depuis le Chrome Web Store.



Labelife

★★★★★ 5 | Productivity | 5 users

Add to Chrome

Extension	Présentation	Systèmes/Appareils	Modes de connexion	Disponible sur
Labelife 	Cette extension pour le navigateur Chrome vous permet d'utiliser des imprimantes d'étiquettes sur les appareils ChromeOS et macOS.	ChromeOS / iMac, MacBook Air, MacBook Pro	USB/ Bluetooth	Toevoegen aan Chrome
		Windows	Bluetooth	

5.2 Application pour ordinateurs

Extension	Présentation	Systèmes/Appareils	Modes de connexion	Disponible sur
Labelife 	Cette application de création d'étiquettes pour ordinateur permet d'importer, de recadrer et d'éditer des fichiers PDF. Grâce à un large choix de polices, styles, cadres, images et codes-barres, elle vous permet de créer des étiquettes et des mises en page personnalisées.	Windows / iMac, MacBook Air, MacBook Pro	USB/ Bluetooth	Download on the Mac App Store Get it from Microsoft

5.3 Application pour appareils mobiles

Extension	Présentation	Systèmes/Appareils	Modes de connexion	Disponible sur
Labelife 	cette application vous permet d'importer et de recadrer des PDF sur des appareils mobiles, d'utiliser des modèles intégrés pour créer et modifier des étiquettes, et d'imprimer directement depuis votre imprimante d'étiquettes.	Android / iPhone, iPad	Bluetooth	 

6. Plus de guides et de tutoriels vidéo

Vous trouverez des guides supplémentaires, des tutoriels vidéo et les réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) via l'une des méthodes suivantes.

Méthode 1: Visitez

www.123inkt.nl/page/product_123inkt-labelprinter-lm330d.html



www.123inkt.nl/page/product_123inkt-labelprinter-lm330d.html

Méthode 2: Scannez le code QR.

Vous pouvez scanner le code avec l'appareil photo de votre téléphone, la fonction de lecture de codes QR intégrée à votre navigateur ou une application de scan dédiée.



Le navigateur Safari sur les appareils Apple ne permettant pas de scanner directement les codes QR, veuillez utiliser le scanner de codes QR intégré à votre appareil.




7. Dépannage

Voyant rouge clignotant

* Redémarrez l'imprimante, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant  3 secondes jusqu'à ce que le voyant devienne bleu pour calibrer le papier.

* Vérifiez les consommables, remplacez-les s'ils sont épuisés.

123inkt LM330d

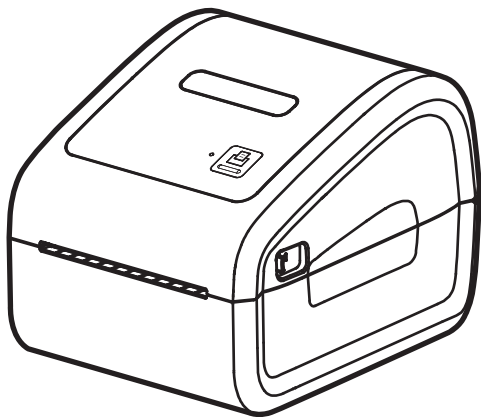

Benutzerhandbuch


Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch gründlich durch und
bewahren Sie es an einem sicheren Platz auf.

1. Produktübersicht

1.1 Lieferumfang




Drucker
x1




Netzadapter
x1

! Netzkabelstecker
variiert je nach Land




Type-B-Datenkabel
x1




Papierrollenhalter
x1



USB-Adapter
(Type-A auf Type-C)
x1



Kurzanleitung
x1






4*6" (101,6*152,4 mm),
Etiketten (30 Blatt)
x1



Wartungsanleitung
x1

! DHL empfiehlt die
Verwendung von 4*8"
(100*200 mm)



1.2 Druckerkomponenten

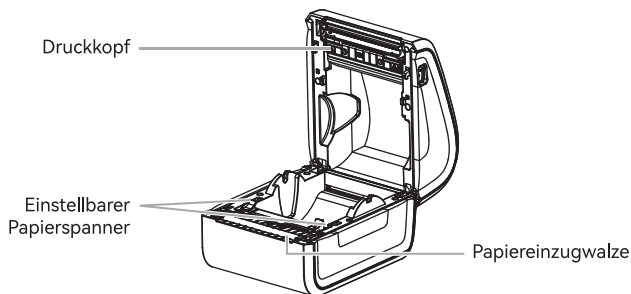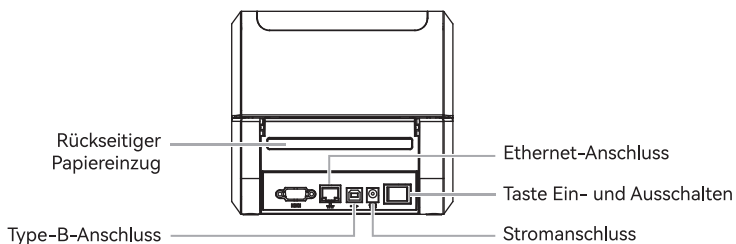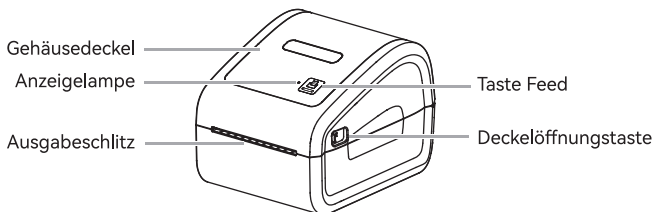

2. Vorbereitung vor der Nutzung


2.1 Schutzpapier des Druckkopfs entfernen

- 01** Drücken Sie Deckelöffnungstaste und öffnen Sie den Gehäusedeckel bis zu 90°.




- 02** Entfernen Sie das Schutzpapier im Innenraum des Druckers.

⚠ Aufgrund unterschiedlicher Modelle enthält Ihr Drucker möglicherweise keinen Einweg-Schutzpapier. In diesem Fall überspringen Sie bitte diesen Schritt.




2.2 Die Stromversorgung anschließen


- 01** Stecken Sie das runde Ende des Netzadapters in den Stromanschluss des Druckers.



- 02** Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.




- 03** Drücken Sie Taste Ein- und Ausschalten auf der Rückseite des Druckers, um ihn einzuschalten. Die Anzeigelampe auf dem Gehäusedeckel leuchtet auf.





- ❗ • Die rote Anzeige blinkt langsam: Kein Papier eingelegt
• Die blaue Anzeige ist konstant an: Papier eingelegt

- 04** Dieser Drucker muss während des Betriebs mit einem Stromkabel verbunden sein.

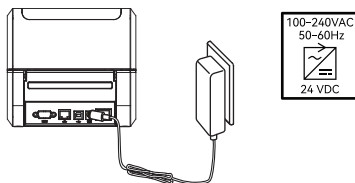


2.3 Etikettenpapier einlegen


- 01** Legen Sie das Etikettenpapier mit der Druckseite nach oben und installieren Sie den Papierspulenhalter.



- 02** Legen Sie das Etikettenpapier glatt ein, schieben Sie die Papierklemme zum Fixieren und ziehen Sie das Etikettenpapier über den Papiereinzugsroller hinaus.

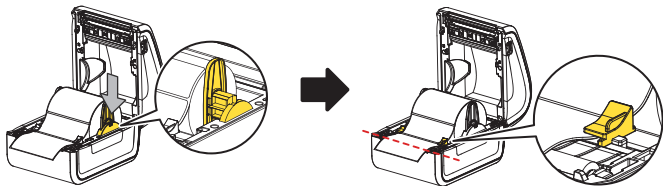

- 03** Schließen Sie die Druckerabdeckung, drücken und halten Sie etwa 3 Sekunden lang die Papierzufuhr-Taste und lassen Sie dann die Papierzufuhr-Taste los. Die Papierkalibrierung ist abgeschlossen, wenn die blaue Leuchte eingeschaltet bleibt.

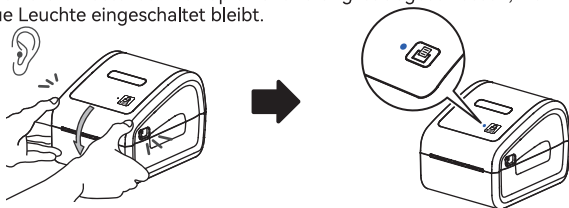


2.4 Vorsichtsmaßnahmen bei der Erstinbetriebnahme

Erstmalige Verwendung oder Ändern des Papierformats: Halten Sie die Vorschubtaste (Feed-Taste)  3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige blau leuchtet, um das Papier zu kalibrieren.

3. Schnellstart

3.1 App herunterladen

Methode 1: Suchen Sie im App Store® oder Google Play™ Store nach der App „Labelife“ und laden Sie sie herunter und installieren Sie sie.



Methode 2: Scannen Sie den QR-Code, um die App direkt herunterzuladen.

Sie können den QR-Code direkt mit Ihrer Handkamera oder der integrierten Scan-Funktion des Browsers scannen, oder eine QR-Code-Scan-App herunterladen.



! Der Safari-Browser von Apple-Geräten unterstützt derzeit kein direktes Scannen. Verwenden Sie den integrierten QR-Code-Scanner auf Ihrem Gerät, um den Code zu scannen und dann zur App zu springen.

3.2 Anleitung für mobile Geräte

01 Öffnen Sie die App „Labelife“.



02 Klicken Sie auf [Mit Drucker verbinden].



03 Informationen autorisieren.



04 Suche nach dem Drucker läuft.



! Autorisieren Sie die erforderlichen Informationen gemäß den entsprechenden Anweisungen in dieser Anleitung unter **3.3 Berechtigungen**.

05 Drucker Erfolgreich verbunden.



3.3 Berechtigungen

- ❗ Beim Verbinden des Druckers fordert das Smartphone-System die erforderlichen Berechtigungen an.

01. Pour Android

- ① Das Bluetooth des Smartphone-Systems benötigt die Berechtigung, nach Bluetooth-Geräten in der Nähe zu suchen.



- ❗ Bei Android 12 und höher muss die App die Erlaubnis zum Suchen von Bluetooth-Geräten erhalten. Bei Android unter 12 muss die GPS-Berechtigung aktiviert sein, um die Suche zu ermöglichen.

- ② Hinweis zur Bluetooth-Kopplung des Mobiltelefons



- ❗ Klicken Sie einfach auf „Koppeln“, aber nicht „Zugriff auf Ihre Kontakte und Anrufliste erlauben“.

02. Anleitung für iOS

- ① App benötigt Netzwerk-Berechtigungen




- ② App benötigt Bluetooth-Berechtigungen



4. Vom Computer drucken

4.1 Treiber herunterladen und installieren


- 01** Besuchen Sie www.123inkt.nl/page/product_123inkt-labelprinter-lm330d.html, um den Treiber herunterzuladen



- ! • Wenn Ihr Computer das ChromeOS-Betriebssystem verwendet, lesen Sie bitte **5. Weitere Anwendungen** in dieser Anleitung.
- Bei einem mit dem Netz verbundenen Windows-Computer wird der Treiber automatisch installiert, wenn Sie ihn durch USB Datenkabel mit dem eingeschalteten Drucker verbinden.
- Linux-Betriebssystem wird nur eingeschränkt unterstützt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.


4.2 USB-Datenkabelverbindung

- 01** Stecken Sie Type-A (breites Ende) des USB Datenkabels in den Type-A-Anschluss des Computers.

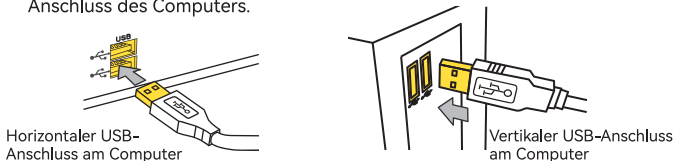

- ! Bei einem Mac-Computer ist ein USB-Adapter erforderlich.



- 02** Stecken Sie Type-B (schmales Ende) des USB-Datenkabels in den Type-B-Anschluss des Druckers.

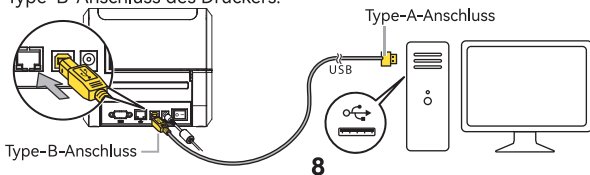

- 03** Doppelklicken Sie auf das Treiberinstallationspaket.



- 04** Führen Sie den Treiberinstallationsprogramm aus. Nach Abschluss der Treiberinstallation kann der Drucker in den Systemeinstellungen angezeigt werden.

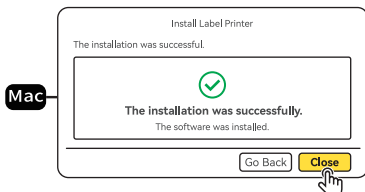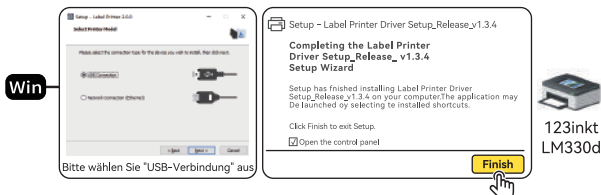

! Für macOS-Betriebssystem müssen Sie die Systemeinstellungen öffnen und den Drucker manuell hinzufügen.

Printers & Scanners

Add Printer,Scanner,or Fax...

! Wenn Sie mehr über Druckoptionen erfahren möchten, finden Sie weitere Informationen in der Anleitung **6. Weitere Anleitungen und Video-Tutorials**.


4.3 PDF-Druck

- 01** Doppelklicken Sie auf die PDF-Datei, **02** Klicken Sie auf [Drucken] oder  die Sie drucken möchten.



- ❗ Für eine optimale Druckqualität wird empfohlen, die empfohlene Software für Ihr Betriebssystem auszuwählen.
 Standardsoftware für macOS-Betriebssystem: Vorschau
 Für Windows-Betriebssystem wird Adobe-Software empfohlen, um PDF-Dokumente zu öffnen.


- 03** Wählen Sie den 123inkt LM330d-Drucker aus, klicken Sie auf [Drucken], um den Druckvorgang zu starten.

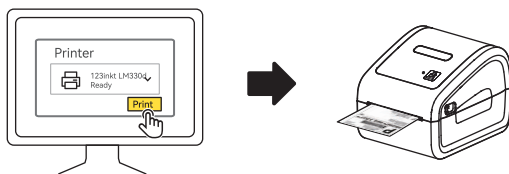

- 04** Reißen Sie das Etikett entlang des Ausgabeschlitzes nach oben ab.



- 05** Entfernen Sie das Trägerpapier.



- 06** Kleben Sie das Etikett auf eine trockene und ebene Oberfläche.



5. Weitere Anwendungen

5.1 Chrome-Erweiterung installieren

Fügen Sie die „Labelife“-Erweiterung im Chrome Web Store hinzu.



Labelife

★★★★★ 5 | Productivity | 5 users

Add to Chrome



Erweiterung	Einführung	System/Gerät	Verbindungs- methoden	Download- Quelle
	Mit dieser Browser-Erweiterung im Chrome können Sie mit einem Etikettendrucker auf ChromeOS- und macOS-Geräten drucken.	ChromeOS / iMac, MacBook Air, MacBook Pro	USB/ Bluetooth	Toevoegen aan Chrome 
		Windows	Bluetooth	

5.2 Software für Computer

Erweiterung	Einführung	System/Gerät	Verbindungs- methoden	Download- Quelle
	Dies ist eine Etikettenbearbeitungs-Software für den Computer, die Funktionen zum Importieren von PDFs, Zuschneiden, Zeichnen usw. bietet. Sie enthält verschiedene Schriftarten, Textstile, Rahmen, Bilder, Barcodes usw. Sie ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Etiketten und Etikettenlayouts.	Windows / iMac, MacBook Air, MacBook Pro	USB/ Bluetooth	Download on the Mac App Store Get it from Microsoft

5.3 Software für mobile Geräte

Erweiterung	Einführung	System/Gerät	Verbindungs- methoden	Download- Quelle
Labelife 	Diese Software ermöglicht das Importieren und Zuschneiden von PDFs auf mobilen Geräten, das Erstellen und Bearbeiten von Etiketten mit integrierten Vorlagen und das direkte Drucken auf dem Etikettendrucker.	Android / iPhone, iPad	Bluetooth	 

6. Weitere Anleitungen und Video-Tutorials

Sie können weitere Tutorials, Anleitungsvideos und FAQ-Lösungen auf eine der folgenden Weisen ansehen:

Methode 1: Besuchen Sie www.123inkt.nl/page/product_123inkt-labelprinter-lm330d.html



www.123inkt.nl/page/product_123inkt-labelprinter-lm330d.html

Methode 2: Scannen Sie den QR-Code.

Sie können den QR-Code direkt mit Ihrer Handkamera oder der integrierten Scan-Funktion des Browsers scannen, oder eine QR-Code-Scan-App herunterladen.



ⓘ Der Safari-Browser von Apple-Geräten unterstützt derzeit kein direktes Scannen. Verwenden Sie den integrierten QR-Code-Scanner auf Ihrem Gerät, um den Code zu scannen und dann zur App zu springen.


7. Fehlerbehebung

Rote Leuchte blinkt

* Starten Sie den Drucker neu. Halten Sie die Einzugstaste (Feed-Taste)  3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige blau leuchtet, um das Papier zu kalibrieren.

* Verbrauchsmaterialien prüfen und bei Bedarf austauschen.

123inkt LM330d

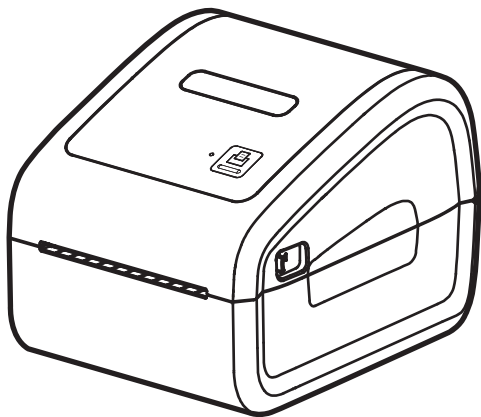

User Manual


Please read this guide carefully before use and keep it for future reference.

1. Product Introduction

1.1 Packing List




Printer
×1




Power Adapter
×1

! The plug type varies by country.




Type-B cable
×1




Paper roll holder
×1



USB Adapter
(Type-A to Type-C)
×1



Quick Start Guide
×1






30-Pc 4*6"
(101.6*152.4 mm)
Labels×1



Maintenance Guide
×1

! DHL recommends using 4*8" (100*200 mm) labels


1.2 Printer Parts

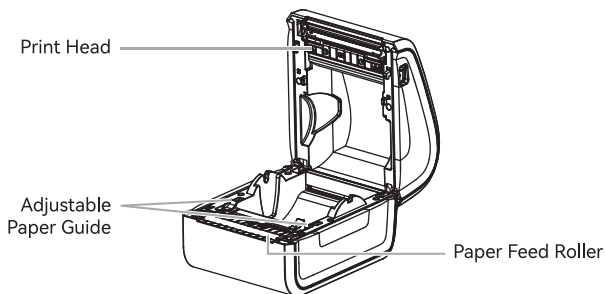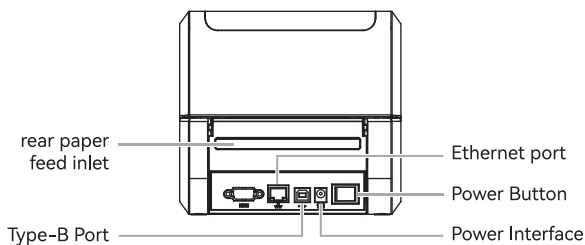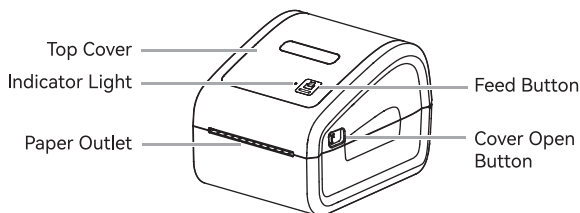

2. Preparation Before Use


2.1 Removing the Protective Paper of Print Head

- 01** Press the Cover Open Button and lift the Top Cover until it reaches 90 degrees.

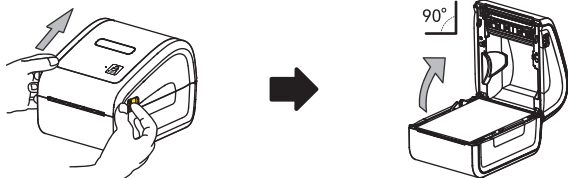



- 02** Remove the protective paper.

⚠ Due to different models, your printer may not contain the disposable protective paper. If so, please skip this step.




2.2 Connecting to the Power Supply

- 01** Plug the round end of the Power Adapter into the printer's Power Interface.
- 02** Plug the adapter into the power outlet.




- 03** Press the Power Button on the back of the printer to turn it on. The Indicator Light on the Top Cover will be on.




- ❗ • Slow flashing red light: no paper installed
- Solid blue light: paper installed

- 04** This printer only supports use with a power cord connected

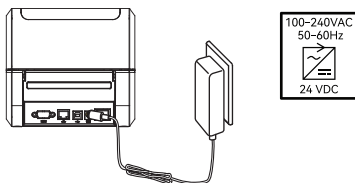


2.3 Installing Label Paper


- 01** Place the label paper with the print side facing up and install the paper roll holder.

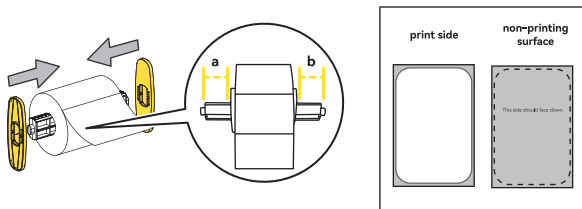

- 02** Insert the label paper smoothly, slide the paper clamp to secure it; and pull out the label paper beyond the paper feed roller.

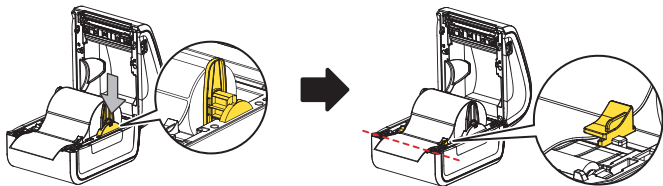

- 03** Close the printer cover, press and hold the feed button for about 3 seconds, then release the paper feed button. Paper calibration is completed when the blue light stays on.

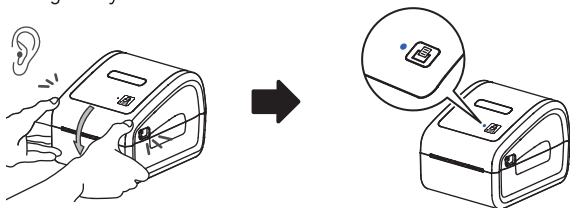


2.4 Initial Use Precautions

First use or changing paper size: Press and hold the feed button  for 3 seconds until the indicator turns blue to calibrate the paper.

3. Getting Started

3.1 Downloading the App

Method 1: Search for the "Labelife" app on App Store® or Google Play™ for download and installation.



Method 2: Scan the QR code to download the app. Simply scan the code with your cell phone's camera, the built-in scanning feature of your browser, or a dedicated scanning app.



❗ As the Safari browser on Apple devices does not support direct QR code scanning, please use your device's built-in QR code scanner instead.

3.2 Printing via Mobile Devices


01 Open the "Labelife" app.



02 Tap [Connect to Printer].



03 Grant permissions.



04 Wait for the printer to be connected.



❗ For more information about app permissions, see **3.3 Permission Description** in this guide.

05 The printer is successfully connected.



3.3 Permission Description

❗ When connecting the printer, the smartphone system will request the required permissions.


01. For Android

① The app requires permission to search for nearby Bluetooth devices.



❗ For Android 12 and later versions, the app requires permission to scan for nearby Bluetooth devices. For systems below Android 12, the app requires GPS permission to search for nearby Bluetooth devices.


② Bluetooth Pairing Request.




❗ You can tap "Pair" without checking "Allow access to your contacts and call history"

02. For iOS

① The app requires access to the Internet.




② The app requires Bluetooth permission.



4. Printing via Computer

4.1 Download the Driver

- 01 Please visit www.123inkt.nl/page/product_123inkt-labelprinter-lm330d.html to download the driver.



- ! • If your operating system is ChromeOS, please refer to **5. More Applications** in this guide.
 • When connected to the Internet and with the printer powered on, Windows computers will automatically install the driver once linked to the printer via a USB cable.
 • Support for Linux is limited. Please contact customer service for more information.


4.2 Connect the USB for printing

- 01 Plug the Type-A end (wider end) of the cable into the Type-A port on the computer.



- ! For Mac, a USB adapter is needed.



- 02 Plug the Type-A end (wider end) of the cable into the Type-A port on the computer.

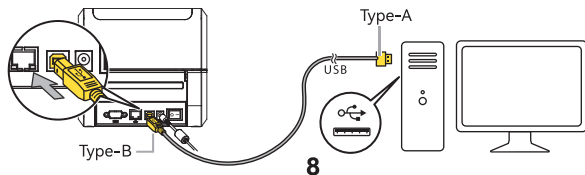

- 03 Double-click the driver installation package.



- 04 Run the driver setup program. Upon the successful installation, the printer can be accessed from Control Panel.

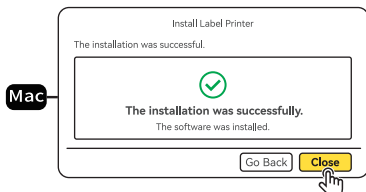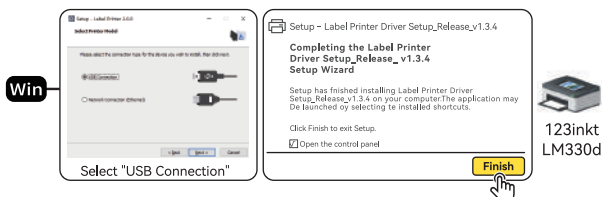

! On macOS, you need to access System Settings to manually add the printer.

Printers & Scanners

Add Printer,Scanner,or Fax...

! If you would like to learn more about printing options, please refer to the guide **6. More Guides and Video Tutorials** for further information.

4.3 Printing via Mobile Devices

- 01 Double-click to open the PDF file you wish to print.




- 02 Click [Print] or 



- ❗ For optimal print quality, please use the recommended software for your operating system.
For macOS, the built-in Preview app is recommended.
For Windows, download and use Adobe.


- 03** Select the 123inkt LM330d Printer, and click [Print] to start printing.

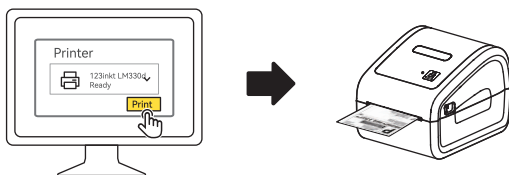

- 04** Tear off the label along the Paper Outlet.



- 05** Remove the backing.



- 06** Stick the label onto a dry, flat surface.



5. More Applications

5.1 Chrome Extension

Please install the "Labelife" extension from Chrome Web Store.



Labelife

★★★★★ 5 | Productivity | 5 users

Add to Chrome

Extension	Overview	Systems/Devices	Connection Methods	Available on
Labelife 	This Chrome browser extension allows you to use label printers on ChromeOS and macOS devices.	ChromeOS / iMac, MacBook Air, MacBook Pro	USB/Bluetooth	Add to Chrome
		Windows	Bluetooth	

5.2 Application for Computers

Extension	Overview	Systems/Devices	Connection Methods	Available on
Labelife 	This label editing application for computers features PDF import, cropping, and drawing capabilities. With various fonts, styles, frames, images, and barcodes available, it enables you to create custom labels and layouts.	Windows / iMac, MacBook Air, MacBook Pro	USB/Bluetooth	Download on the Mac App Store Get it from Microsoft

5.3 Application for Mobile Devices

Extension	Overview	Systems/Devices	Connection Methods	Available on
Labelife 	This application allows you to import and crop PDFs on mobile devices, use built-in templates to create and edit labels, and print directly from your label printer.	Android / iPhone、iPad	Bluetooth	 

6. More Guides and Video Tutorials

You can find more guides, video tutorials, and answers to FAQs through any of the following methods.

Method 1: Visit

www.123inkt.nl/page/product_123inkt-labelprinter-lm330d.html



www.123inkt.nl/page/product_123inkt-labelprinter-lm330d.html

Method 2: Scan the QR code.

You can scan the code using your cell phone's camera, the built-in QR code scanning feature of your browser, or dedicated scanning app.



As the Safari browser on Apple devices does not support direct QR code scanning, please use your device's built-in QR code scanner instead.

7. Troubleshooting

Red light flashing

- * Restart the printer, press and hold the feed button  for 3 seconds until the indicator turns blue to calibrate the paper.
- * Check consumables, replace if depleted.