



Votre imprimante laser noir et blanc 3-en-1 efficace

Facile à configurer et à connecter pour une
impression impeccable rapide

DCP-L2620DW



IMPRESSION



NUMÉRISATION



COPIE



WIFI

www.brother.ch

Votre imprimante laser noir et blanc 3-en-1 efficace

Travaillez plus intelligemment de la maison ou au bureau avec la Brother DCP-L2620DW facile à connecter. Dotée d'une gamme de fonctions qui améliorent l'efficacité, cette imprimante laser noir et blanc 3-en-1 vous fait gagner du temps grâce à l'impression et à la numérisation impeccables et rapides, à l'impression recto-verso automatique et au bac à papier de grande capacité.

Pour une configuration facile, téléchargez l'appli Brother Mobile Connect, qui vous permet d'imprimer et de numériser depuis presque n'importe où.

DCP-L2620DW



Caractéristiques principales:

- Impression jusqu'à 32 pages par minute
- Impression recto-verso, jusqu'à 16 faces par minute
- Écran de commande LCD 2 lignes
- WiFi 5 Ghz et USB
- Mémoire interne 128 Mo
- Bac d'alimentation papier 250 feuilles¹¹
- Fourni avec un toner permettant d'imprimer 700 pages, toner pour 3 000 pages maximum disponible⁷

Travaillez plus intelligemment

La DCP-L2620DW est conçue pour améliorer l'efficacité, avec des vitesses d'impression rapides qui vous aident à travailler plus intelligemment. L'impression recto-verso vous fait gagner du temps et vous libère pour d'autres tâches. Numérisez vos documents en couleur ou en noir et blanc et envoyez-les directement vers votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile.

Sans effort

Facilitez-vous la vie et l'impression avec la configuration facile et la connexion WiFi 5 GHz ou USB. Efficace, la DCP-L2620DW est facile à utiliser avec l'écran de commande simple à naviguer.

Le partenaire idéal

Une technologie d'impression haute qualité qui vous assure un résultat impeccable et professionnel à chaque fois. Conçue par des experts, la DCP-L2620DW dispose d'un bac d'alimentation et de sortie papier haute capacité qui vous permet d'imprimer plus longtemps, alors que son format compact et silencieux vous permet de travailler sans interruption dans les espaces réduits.

Imprimez plus longtemps

La DCP-L2620DW limite vos coûts d'impression en utilisant un tambour et un toner séparés, et le toner inbox de 700 pages⁷ qui vous permet d'imprimer de grands volumes. Le toner est facile à remplacer et un toner haute capacité est disponible pour imprimer jusqu'à 3 000 pages⁷ afin de réduire le coût par page et la fréquence de remplacement.

Sécurisée dès la conception

Afin de suivre le rythme de l'évolution constante de la législation sur la vie privée et la sécurité des données, nos appareils sont dotés des toutes dernières fonctionnalités de sécurité standard qui protègent vos données. Nos experts en sécurité élaborent continuellement de nouvelles améliorations pour les produits, solutions et services dans une démarche proactive de «sécurisation dès la conception».

La DCP-L2620DW offre de nombreuses fonctionnalités robustes. Elle utilise une sécurité triple niveau, au niveau de l'appareil, du réseau et du document. Cela garantit à la fois votre sérénité et l'intégrité de vos données à chaque étape.

Imprimez depuis n'importe où

Avec Brother Mobile Connect, vous pouvez commander entièrement votre imprimante Brother du bout des doigts. Imprimez et numérisez des documents en déplacement et commandez des consommables d'origine Brother livrés sur le pas de votre porte. Vous pouvez aussi personnaliser les fonctionnalités les plus utilisées et activer une façon révolutionnaire d'imprimer depuis votre appareil mobile.


Téléchargez l'appli sur votre appareil mobile pour vous lancer.



Abonnement de toner automatisé pour votre imprimante

Que vous imprimiez peu ou beaucoup, nous avons un abonnement d'impression flexible adapté à chacun. Vous pouvez vous abonner et profiter de la livraison automatique de vos consommables, sans frais de port.

Vous avez accès à une garantie continue sur l'imprimante, au recyclage gratuit du toner et à une assistance client de premier ordre. Abonnez-vous à une meilleure façon d'imprimer.

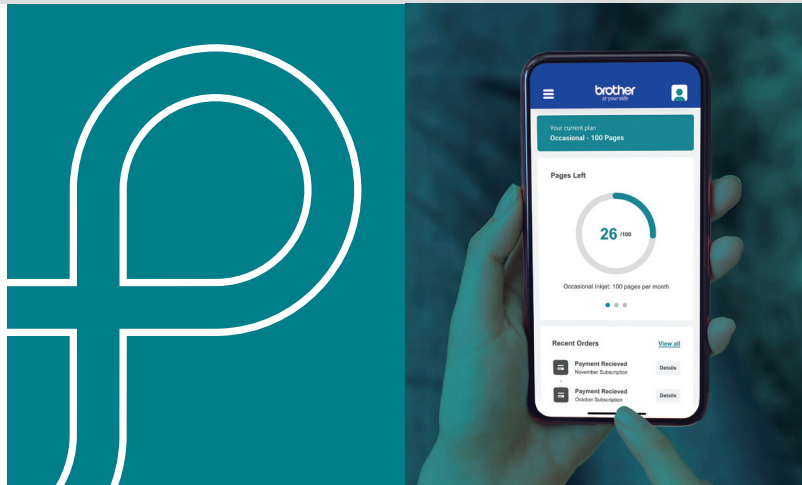

POUR EN SAVOIR PLUS

Téléchargez l'appli Brother Mobile Connect.

Généralités

Technologie

Laser électrophotographique

Mémoire

128 Mo

Écran de commande

LCD 2 lignes avec touches

Interface locale

USB 2.0 haute vitesse

Réseau sans fil

Prise en charge 2,4 GHz et 5 GHz

Contenu du carton

Appareil, toner inbox, tambour, cordon d'alimentation, guide de configuration rapide, certificat de garantie

Impression

Vitesse d'impression (A4)

Recto: 32 ppm NB
Recto-verso: 16 faces
par minute NB

FPOT

(délai d'impression de la première page)

Jusqu'à 8,5 secondes
NB

Mode silencieux

Mode permettant de réduire le bruit de l'impression

Résolution

Jusqu'à 1200 x 1 200 ppp

Fonctions de l'imprimante

Impression N-up

Réduisez jusqu'à 25 pages en une seule page

Impression d'affiches

Agrandissez une page unique en une affiche grâce aux pages 2x2, 3x3, 4x4 ou 5x5

Mode économie de toner

Utilisez le mode économie de toner pour réduire la consommation de toner sans sacrifier la vitesse d'impression

Impression de filigranes

Ajoutez à vos documents des filigranes prédéfinis ou personnalisés avec un logo ou un message

Impression d'identification

Ajoutez une identification à vos documents (date et heure, court message personnalisé ou nom d'utilisateur PC)

Impression de livrets

Imprimez des documents au format livret A5 grâce à l'impression recto-verso automatique ou manuelle

Profils d'impression

Enregistrez vos paramètres de pilote préférés dans des profils pour les retrouver facilement

Impression recto-verso manuelle

Impression recto-verso manuelle (recommandée pour les supports non pris en charge par l'impression recto-verso automatique)

Impression inversée

Pivotez le contenu d'un document imprimé de 180°

Confirmation de fin d'impression

Une confirmation d'impression peut être envoyée sur votre ordinateur (réseau uniquement)

Pilotes d'impression

Windows

Windows 11
(éditions 32 et 64 bits)
et plus encore

macOS

L'impression via macOS requiert
l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes
Mac ne sont pas fournis.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(environnement x86/x64)

ChromeOS

Prend en charge
l'impression ChromeOS native

Consultez support.brother.com pour la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Gestion du papier¹¹

Alimentation papier Bac standard

250 feuilles

Fente de chargement manuel

1 feuille

Sortie papier

120 feuilles A4

Impression d'enveloppes

Oui depuis la fente de
chargement manuel

Formats des supports Bac standard

A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO),
A5, A5(Long Edge), B6(JIS),
A6, Executive, A4 Short,
16K(195x270mm)

Fente de chargement manuel

Largeur: 76,2 à 215,9 mm,
Longueur: 127 à 355,6 mm
Enveloppe; COM-10, DL, C5,
Monarch

Vitre du scanner

Jusqu'à A4/LTR

Recto-verso automatique

A4

Types de support et poids Bac standard

Papier uni, papier fin,
papier recyclé, papier épais,
60-163 g/m²

Fente de chargement manuel

Papier uni, papier fin, papier
épais, papier très épais, papier
recyclé, bond, étiquette,
enveloppe, env. fine, env.
épaisse, 60-230 g/m²

Recto-verso automatique

Papier uni, papier fin, papier
recyclé, 64-105 g/m²

Connectivité mobile et web

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Impression depuis, numérisation
vers, prévisualisez les copies et
consultez le statut de l'appareil
depuis un appareil Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Impression depuis, numérisation
vers, prévisualisez les copies et
consultez le statut de l'appareil
depuis un iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Imprimez depuis et numérisez
vers la plupart des types
de fichiers courants depuis
n'importe quelle application
compatible avec AirPrint

Plugin Brother Print Service¹⁷

Imprimez depuis un appareil
Android sans appli dédiée.

Mopria™¹⁷

Imprimez les types de fichiers
les plus courants depuis des
appareils Android compatibles
avec Mopria™

Copie

Vitesse de copie (A4)

Recto: 32 ppm NB

Résolution

Jusqu'à 600 x 600 ppp

FCOT

(délai de copie de la première page)

Jusqu'à 10 secondes NB

Niveaux de gris

256 nuances de gris
(8 bits pour chaque couleur)

Fonctions de copie

Multicopie/empiler/trier

Réalise jusqu'à 99 copies de chaque page/empile ou trie

Agrandissement/réduction (%)

Réduisez ou augmentez la taille des documents de 25 % à 400 % par pas de 1 %

Copie N en 1

Permet aux utilisateurs de comprimer 2 ou 4 pages en une seule feuille A4

Numérisation

Type de scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Numérisation couleur et NB

Oui

Résolution de numérisation depuis la vitre du scanner

1 200 x 1 200 ppp

Résolution de numérisation interpolée

Brother Scanner Utility améliore jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp

Profondeur de couleur

Traitement des couleurs 30 bits (entrée)

Traitement des couleurs 24 bits (sortie)

Niveaux de gris

Traitement des couleurs 10 bits (entrée)

Traitement des couleurs 8 bits (sortie)

Fonctions du scanner

Formats de fichiers pris en charge

Notamment PDF (PDF/A, PDF sécurisé, PDF signé, PDF autorisant les recherches¹⁷)
JPEG, TIFF

Fonctions standard¹⁷

Numérisation vers e-mail, OCR, image, fichier

Numérisation réseau¹⁶

Numérisation vers SharePoint (iPrint&Scan pour Windows uniquement)

Numérisation vers Microsoft Office

Numérisez vers Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) pour Microsoft Office

Pilotes de numérisation

Windows

TWAIN et WIA
Windows 11
(éditions 32 et 64 bits)

macOS

La numérisation via macOS
requiert l'utilisation d'AirPrint. Les
pilotes Mac ne sont pas fournis.

Linux

SANE (éditions 32 et 64 bits)

ChromeOS

Prend en charge la
numérisation ChromeOS
native

Consultez support.brother.com pour la liste complète des
systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les
derniers pilotes et logiciels.

Outils de gestion de parc

BRAdmin^{16,17}

Logiciel de gestion
LAN/WAN

Serveur web embarqué

Logiciel de gestion des
impressions web intégré à
l'appareil

Surveillance de statut¹⁶

Surveillez le statut de votre
appareil depuis votre ordinateur

Assistant de déploiement de pilote^{16,17}

Créez facilement des pilotes
d'impression pour un
déploiement facile sur
votre réseau

Logiciel

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Impression depuis, numérisation
vers, prévisualisez les copies et
consultez le statut de l'appareil
depuis sous Windows ou
macOS PC

PaperPort SE 14^{16,17}

Programme de gestion et de
partage des documents de
KOFAX

Utilitaires

Fournit les guides de
configuration, le manuel,
les FAQ, le dépannage et les
coordonnées du service client
Brother

Easy Setup

Accès facile aux pilotes et
logiciels pour l'installation de
votre appareil Brother sur
support.brother.com

Connectivité

Réseau sans fil

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(mode infrastructure)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n (mode
infrastructure)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Imprimez en wifi sans passer
par un point d'accès wifi
(deux méthodes possibles,
automatique et manuelle)

Configuration wifi

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Applications wifi

Appariement vertical

Mobilité

Imprimez ou numérisez depuis
votre appareil mobile avec
Brother Mobile Connect, Airprint,
Mopria

Interface locale

USB 2.0 haute vitesse

Fonctions de sécurité

Sécurité réseau sans fil

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct prend en charge WPA2-PSK (AES) uniquement.

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), résolution de nom WINS/NetBIOS, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP, IPP/IPPS, client et serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, ICMP, services web (impression/numérisation), client SNTP

IPv6

NDP, RA, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, client et serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, ICMPv6, services web (impression/numérisation), client SNTP

Filtre IP

Limite les utilisateurs réseau qui peuvent ou non accéder à l'appareil sur le réseau (IPv4 uniquement)

Notifications par e-mail

L'appareil envoie automatiquement des alertes par e-mail quand il a besoin d'attention, par exemple quand il reste peu de toner ou qu'il doit être remplacé

Rapports par e-mail

Recevez régulièrement des rapports de consommation par e-mail

Détection automatique des intrusions

Toutes les imprimantes Brother sont sécurisées dès la conception. Les appareils détectent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, en redémarrant si nécessaire, afin d'assurer la sécurité de l'appareil

Mises à jour du micrologiciel

En plus d'autoriser les alertes automatiques de mise à jour vers la dernière version, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir de versions plus anciennes du micrologiciel afin d'éviter qu'un utilisateur non autorisé ne rétrograde les versions

Cloud Secure Print

Permet de délivrer les travaux d'impression sans pilote avec un mot de passe

Gestion des certificats

Utilisez le certificat auto-signé standard par défaut, créez un certificat auto-signé personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR) ou un certificat public externe et une clé privée pour protéger les communications réseau

Micrologiciel signé numériquement

Le micrologiciel des imprimantes et scanners Brother est signé numériquement et sécurisé

Contrôle d'accès au réseau par les ports

(IEEE 802.1x)
Les appareils Brother sont parfaitement conformes à cette norme pour permettre la connexion à un réseau protégé 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

Limitation des protocoles réseau

La fonctionnalité de contrôle des protocoles permet à un administrateur de limiter les protocoles de communication (FTP, Telnet, etc.) selon les besoins

Consommables

Toner inbox⁷

1 x 700 pages (BK)

Toner standard⁷

TN2510 - 1 200 pages

Toner haute capacité⁷

TN2510XL - 3 000 pages

Tambour

DR2510 Env. 15 000 pages
à raison de 1 page par travail

Dimensions et poids

Avec le carton (lpxh)

580 x 517 x 434 mm - 12,60 kg

Sans le carton (lpxh)

410 x 399 x 272 mm - 10,10 kg

Cycle de fonctionnement

Mensuel recommandé

Jusqu'à 2 500 pages

Environnement de fonctionnement

Caractéristiques électriques

220-240 V
CA 50/60 Hz

Environnement de fonctionnement

Humidité 20-80 %
10°C - 32,5°C

Environnement de stockage

Humidité 35-85 %
0°C - 40°C

Environnement

Consommation électrique approx.^{13,23}

Copie: 480 W
Copie en mode silencieux: 280 W
Impression: 470 W
Impression en mode silencieux:
270 W
Prêt: 43 W
Veille: 4,1 W
Veille profonde: 0,6 W
Arrêt: 0,08 W

Valeur TEC

0,39 kWh/semaine

Puissance sonore¹²

Impression: 6,63 B(A)
Prêt: inaudible
Mode silencieux: 6,12 B(A)
Veille profonde: inaudible

Pression sonore¹²

Impression PC (NB):
env. 49,0 dB(A)
Prêt: 30,0 dB(A)
Mode silencieux: 44,0 dB(A)

Économie de toner

Réduit la consommation de
toner pour imprimer plus de
pages avec vos consommables

Blue Angel

Oui

Nordic Swan

Oui

- 7 Capacité approximative déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752
- 11 Capacité calculée avec du papier 80 g/m²
- 12 Niveaux sonores conformes à la norme ISO 7779
- 13 La consommation d'électricité à l'arrêt est mesurée conformément à la norme CEI 62301 édition 2.0
- 15 Windows et macOS uniquement
- 16 Windows uniquement
- 17 Téléchargement en option
- 18 Nécessite une connexion Internet
- 23 La consommation électrique est mesurée conformément à la norme ENERGY STAR version 3.1 méthode d'essai configuration réseau



Compatible avec l'abonnement de toner EcoPro de Brother



Travaillons ensemble à un environnement meilleur

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous faisons tout pour prendre nos responsabilités, agir de façon respectueuse et faire une différence positive dans le but de construire une société meilleure capable d'atteindre un développement durable. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

brother
at your side